

Uscator de prosop




Prezentare generală

Uscatoarele electrice de prosop sunt o soluție excelentă, eficientă din punct de vedere energetic pentru a oferi o sursă suplimentară de căldură pentru baie, precum și uscarea și încălzirea prosopului pe tot parcursul anului. Barele folosesc tehnologia de încălzire uscată, ceea ce înseamnă că nu necesită întreținere, fără riscuri de scurgeri.

Uscatoarele sunt disponibile atât în modele cu bare, cât și cu scări, cu o varietate de finisaje care să se potrivească oricărui stil de baie. Sunt fabricate din oțel inoxidabil de înaltă calitate (SS304), ceea ce le face rezistente la colorare și coroziune, ideale pentru bai.

Instalarea este simplă, deoarece acestea pot fi conectate la circuitul de iluminare a încăperilor, pornind când se aprind luminile sau, în mod alternativ, pot fi controlate de un controlor independent care furnizează energie la cerere.

Uscatoarele Warmup de prosop sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni și puteri, pentru toate tipurile de băi.



**Bathroom
Heating**

0316 301 940

ro@warmup.com

www.warmupromania.ro

Warmup[®]

The world's best-selling floor heating brand™

Caracteristici

- Oferă o soluție excelentă și eficientă din punct de vedere energetic pentru a oferi o sursă suplimentară de căldură pentru baia dvs., precum și uscarea și încălzirea prosopului pe tot parcursul anului.
- Utilizează tehnologia de încălzire uscată, deoarece nu necesită întreținere, fără riscuri de scurgeri.
- Fabricat folosind oțel inoxidabil de înaltă calitate (SS304), ceea ce le face rezistente la colorare și coroziune, ideale pentru bai.
- Se poate conecta la circuitul de iluminare existent pentru funcționare automată atunci când lumina este comutată sau controlată de un controlor independent, care oferă energie la cerere.
- Marcat CE cu garanție de 5 ani

Date tehnice

Uscătoare de bara individuale - rotunda		Uscătoare de bara individuale - pătrat			
   		   			
COD PRODUS	MARIME (mm)	CONEXIUNE	PUTERE (W)	AMPERAJ (A)	REZISTENTA +/- 10 % (Ω)
HTR-1ROBR	Bara rotunda - periat 32(h) x 650(l) x 100(d) mm	3 m cablu rece	19	0.08	2800
HTR-1ROBL	Bara rotunda - negru 32(h) x 650(l) x 100(d) mm	3 m cablu rece	19	0.08	2800
HTR-1ROPO	Bara rotunda - lucios 32(h) x 650(l) x 100(d) mm	3 m cablu rece	19	0.08	2800
HTR-1SQBR	Bara pătrat - periat 40(h) x 650(l) x 100(d) mm	3 m cablu rece	19	0.08	2800
HTR-1SQBL	Bara pătrat - negru 40(h) x 650(l) x 100(d) mm	3 m cablu rece	19	0.08	2800
HTR-1SQPO	Bara pătrat - lucios 40(h) x 650(l) x 100(d) mm	3 m cablu rece	19	0.08	2800

4 BARE - ROTUND



CE  IP55

4 BARE - PATRAT



CE  IP55

COD PRODUS	MARIME (mm)	CONEXIUNE	PUTERE (W)	AMPERAJ (A)	REZISTENTA +/- 10 % (Ω)
HTR-4ROPO	4 bare rotund - lucios 520(h) x 500(l) x 120(d) mm	3 m cablu rece	52	0.23	1017
HTR-4SQPO	4 bare pătrat - lucios 435(h) x 525(l) x 120(d) mm	3 m cablu rece	52	0.23	1017

6 BARE - ROTUND



CE  IP55

6 BARE - PATRAT



CE  IP55


COD PRODUS	MARIME (mm)	CONEXIUNE	PUTERE (W)	AMPERAJ (A)	REZISTENTA +/- 10 % (Ω)
HTR-6ROPO	6 bare rotund - lucios 600(h) x 650(l) x 120(d) mm	3 m cablu rece	90	0.39	588
HTR-6SQPO	6 bare pătrat - lucios 600(h) x 650(l) x 120(d) mm	3 m cablu rece	95	0.41	557

8 BARE - ROTUND



CE  IP55

8 BARE - PATRAT

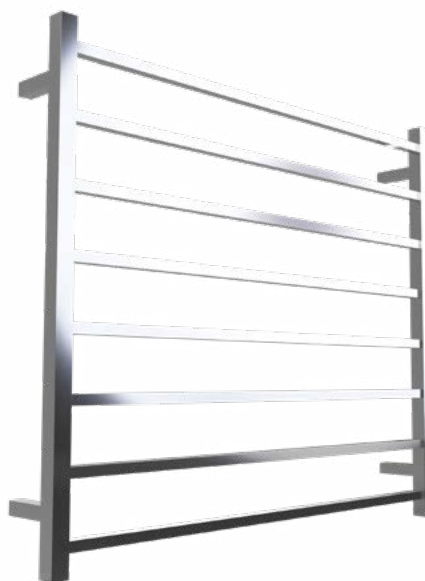

CE  IP55

COD PRODUS	MARIME (mm)	CONEXIUNE	PUTERE (W)	AMPERAJ (A)	REZISTENTA +/- 10 % (Ω)
HTR-8ROPO	8 bare rotund - lucios 800(h) x 530(l) x 135(d) mm	3 m cablu rece	100	0.43	529
HTR-8SQPO	8 bare pătrat - lucios 912(h) x 620(l) x 120(d) mm	3 m cablu rece	115	0.50	460