

# Covorașe încălzitoare - tipul SPM


## Prezentare generală

Covorașele Warmup sunt soluțiile ideale pentru încălzirea oricărui loc din locuința dumneavoastră.

Sunt sistemele ideale pentru a avea o încălzire la mică temperatură confortabilă și omogenă în toate tipurile de pardoseală. Adaptate în particular pentru pardoseli din ceramică și piatră naturală.

### COMPOZIȚIA PARDOSELII

1. Pardoseală finală
2. Adeziv flexibil
3. Covoraș încălzitor
4. Izolant termic
5. Adeziv flexibil
6. Șapă

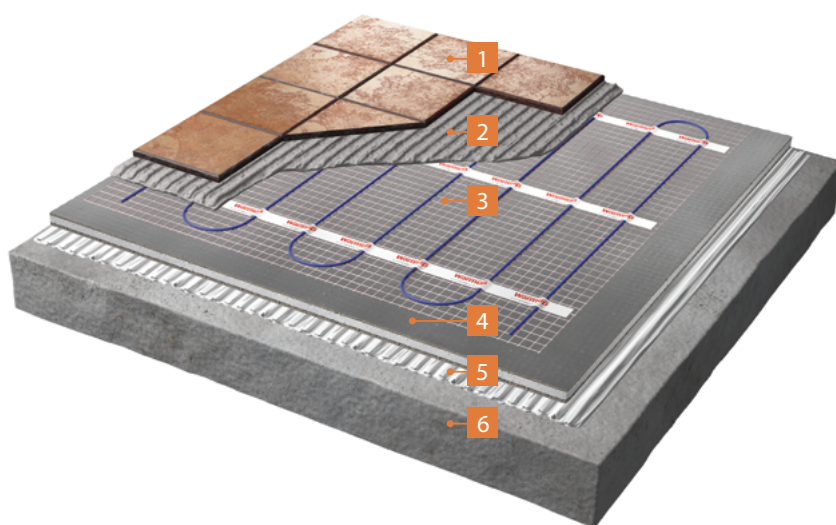

0742 88 2002


ro@warmup.com

www.warmupromania.ro

**Warmup**

The world's best-selling floor heating brand™

## Date Tehnice

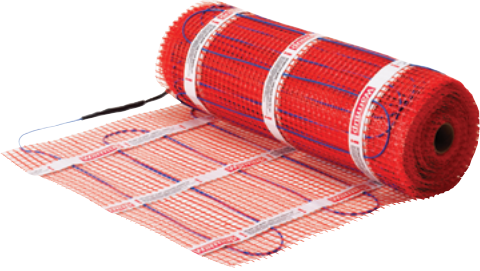TENSIUNE NOMINALĂ	220 - 240v: 50Hz	
GRAD PROTECȚIE	IPX7	
LĂRGIMEA	50cm	
GROSIMEA CABLULUI	1,8mm	
PUTERE	150 și 200W/m <sup>2</sup>	
IZOLATOR INTERIOR	ETFE (FLUOROPOLIMER)	
IZOLATOR EXTERIOR	ETFE (FLUOROPOLIMER)	
TEMP. MIN. DE INSTALARE	5°C	
CABLU RECE PENTRU CONEXIUNE	3m	

## Caracteristici

- Tehnologia avansată Warmup a firelor oferă înălțime minimă (numai 1,8mm).
- StickyMat cu adeziv sensibil la presiune, pentru cea mai rapidă și mai sigură instalare.
- Poate fi re poziționat cu ușurință, fără a pierde aderența.
- Adezivul sensibil la presiune asigură firele sau ochiurilor de plasă să nu fie ridicate atunci când se auto-nivelează podeaua sau se montează pavimentul final.
- Certificate BEAB și marca CE
- Garanție pe viață și garanție de instalare SafetyNet™

**SAFETY Net™**  
Garanție de  
instalare



# Dimensiuni

MODEL	DIMENSIUNI COVOR SPM 150W/m <sup>2</sup>				
	SUPRAFAȚA (m <sup>2</sup> )	LUNGIMEA x LĂRGIME (m)	PUTERE (W)	AMPERAJ (A)	REZISTENȚĂ (Ω)
SPM1	1,0	2 x 0,5	150	0,7	353
SPM1.5	1,5	3 x 0,5	225	1,0	235
SPM2	2,0	4 x 0,5	300	1,3	176
SPM2.5	2,5	5 x 0,5	375	1,6	141
SPM3	3,0	6 x 0,5	450	2,0	118
SPM3.5	3,5	7 x 0,5	525	2,3	91
SPM4	4,0	8 x 0,5	600	2,6	88
SPM4.5	4,5	9 x 0,5	675	2,9	78
SPM5	5,0	10 x 0,5	750	3,3	71
SPM6	6,0	12 x 0,5	900	3,9	59
SPM7	7,0	14 x 0,5	1050	4,6	50
SPM8	8,0	16 x 0,5	1200	5,2	44
SPM9	9,0	18 x 0,5	1350	5,9	39
SPM10	10,0	20 x 0,5	1500	6,5	35
SPM11	11,0	22 x 0,5	1650	7,2	32
SPM12	12,0	24 x 0,5	1800	7,8	29
SPM15	15,0	30 x 0,5	2400	9,8	24

MODEL	DIMENSIUNI COVOR SPM 200W/m <sup>2</sup>				
	SUPRAFAȚA (m <sup>2</sup> )	LUNGIMEA x LĂRGIME (m)	PUTERE (W)	AMPERAJ (A)	REZISTENȚĂ (Ω)
2SPM0.5	0,5	1 x 0,5	100	0,4	529
2SPM1	1,0	2 x 0,5	200	0,9	265
2SPM1.5	1,5	3 x 0,5	300	1,3	176
2SPM2	2,0	4 x 0,5	400	1,7	132
2SPM2.5	2,5	5 x 0,5	500	2,2	106
2SPM3	3,0	6 x 0,5	600	2,6	88
2SPM3.5	3,5	7 x 0,5	700	3,0	76
2SPM4	4,0	8 x 0,5	800	3,5	66
2SPM4.5	4,5	9 x 0,5	900	3,9	59
2SPM5	5,0	10 x 0,5	1000	4,4	53
2SPM6	6,0	12 x 0,5	1200	5,2	44
2SPM7	7,0	14 x 0,5	1400	6,1	38
2SPM8	8,0	16 x 0,5	1600	7,0	33
2SPM9	9,0	18 x 0,5	1800	7,8	29
2SPM10	10,0	20 x 0,5	2000	8,7	26
2SPM15	15,0	30 x 0,5	3000	13,0	18

# COMPONENTELE WARMUP

## Plăcile de Izolație

Izolați și aveți rezistență la apă într-un singur pas simplu cu plăcile de izolație Warmup. Fabricate din polistiren extrudat și cu 0,5 mm de plasă din fibră de sticlă, modificată cu polimeri de ciment, au o proprietate de izolare termică ridicată, de eficiență energetică și un beneficiu suplimentar de izolație fonică.

### DATE TEHNICE

MODEL	GROSIME (mm)	LĂRGIME (mm)	LUNGIMEA (mm)	GREUTATE (kg)	REZISTENȚĂ TERMICĂ (m <sup>2</sup> .K/W)
INSBOARD6MM	6	600	1250	1,95	0,16
INSBOARD(PK1)	10	600	1250	2,22	0,28
INSBOARD20MM	20	600	1250	2,48	0,58
INSBOARD50MM	50	600	1250	3,26	1,50



**Plăcile izolatoare Warmup au zero potențial de epuizarea a ozonului (ODP) și un potențial de încălzire globală (GWP) mai mic de 5.**

## Termostate



### 4iE<sup>®</sup> SMART WIFI THERMOSTAT

Niciodată nu veți veni într-o casă rece sau nu veți plăti suplimentar la factura de energie din nou.


4iE nu necesită programare și se conectează la WiFi cu ușurință, setarea și instalarea fiind simple, asemenea unui termostat tradițional.

Ecranul tactil mare este ușor de utilizat și aplicația MyHeating este proiectată, astfel încât orice ajustări pe care doriți să le realizați la temperatură, sunt rapide și simple.



#### SmartGeo<sup>™</sup>

4iE poate controla încălzirea în mod automat și reduce consumul de încălzire cu până la 25%.



#### Simple de configurat

4iE este ușor de utilizat și nu necesită programare. Se conectează la WiFi cu ușurință, și setarea poate fi completată cu câțiva pași simpli.



Termostat programabil 3iE<sup>™</sup>



Termostat programabil Tempo<sup>™</sup>