


Uscătoare de
prosoape

Warmup[®]

The world's **best-selling** floor heating brand™

Manual de instalare

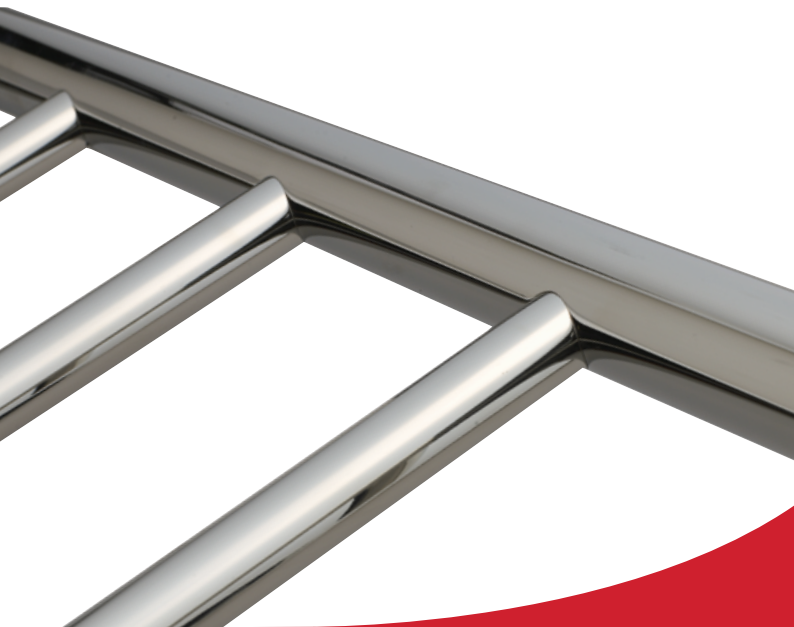

www.warmupromania.ro

INTRODUCERE

După ce ați ieșit dintr-un dus fierbinte într-o dimineață rece, ce poate fi mai plăcut decât un prosop moale, cald, înfășurat în jurul dvs. Așezați prosopul umed și se usucă din nou într-un moment, lasându-l nu doar cald și uscat, dar deasemenea mirosind proaspăt.

Uscatorul de prosoape Warmup oferă funcții rafinate, combinate cu un design elegant; o caracteristică atractivă în orice baie modernă sau tradițională. Un concept simplu, de o bucurie simplă - în fiecare zi.

Fiecare încălzitor vine cu un kit de instalare complet cu toate accesoriile de fixare pentru instalare comodă.

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

- ✓ Design contemporan elegant
- ✓ Versatil și ușor de instalat
- ✓ Eficient energetic - Echivalentul unui singur bec
- ✓ Kit complet cu toate accesoriile de fixare

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiune nominală:	230V +/-15%, 50Hz
Izolator:	Izolator dublu
Cablu pentru conexiune:	1m
Grad de protecție:	IP34

DIMENSIUNI

<i>Model:</i>	<i>HTR</i>	<i>HTR</i>	<i>HTR</i>
	680x450	800x600	800x600C
Nr. Bare	6	7	7
Înălțime (mm)	680	800	800
Lățime (mm)	450	600	600
Profunditate (mm)	120	120	150
Diâmetru tub (mm)	25	25	25
Distanță verticală între punctele de fixare (mm)	480	600	600
Distanța orizontală între punctele de fixare (mm)	415	565	565
Putere (W)	55	100	100
Amp. (A)	0,23	0,33	0,38




INSTALARE

Acest echipament trebuie să fie instalat în conformitate cu normele în vigoare, inclusiv cele referitoare la echipamente și accesorii instalate în "zone umede", cum ar fi toalete, dusuri și spălătorii.

NOTA:

- Acest echipament necesită împământare.
- Este necesar montarea unui întrerupător pe circuitul care alimentează uscătorul electric

Uscătorul de prosoape trebuie montat vertical, cu cablul de conectare care iese din bază. Ar trebui să fie poziționat la cel puțin 600mm deasupra podelei.

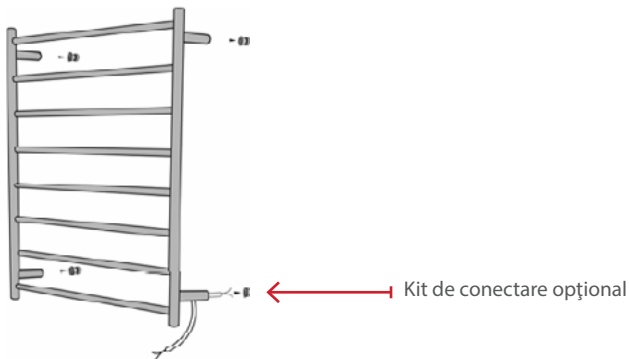

Lista de verificare a accesoriilor incluse:

Șurub	4
Diblu	4
Cheie Allen	1
Închizători	4
Burghiu 6mm	1


PROCEDURI RECOMANDATE DE INSTALARE:

- Așezați uscătorul în poziția dorită.
- Verificați că nu există cabluri în perete unde se vor face orificiile de prindere
- Utilizarea unei mărci creion poziția peretele tubului, asigurându-vă că uscătorul are poziția dreaptă.
- Scoateți uscătorul luat de la perete.
- Efectuați foraj la adâncimea dorită cu ajutorul unui instrument adecvat
- Așezați o bucșă în orificiul creat.
- Puneți un șurub în mandrina și strângeți.
- Așezați uscătorul în patru puncte și strângeți tasta Allen furnizate.

DE REȚINUT:

Ca toate echipamentele electrice, ar trebui să aveți o grijă deosebită cu acest uscător. Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni și salvați-le într-un loc sigur pentru referințe ulterioare.

Trebuie să supravegheați copiii atunci când acestea sunt aproape. Nu lasați copiii să se joace cu acest echipament.

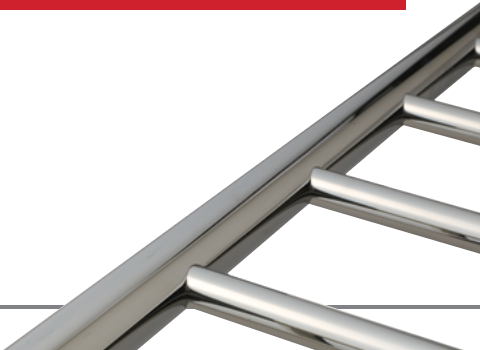

INSTALARE

Usătorul de prosoape încălzește un pic mai mult în cazul în care temperatura este deja ridicată atunci când ați pus prosopul pe el.

Nu așezați prosopul pe uscător în cazul în care a fost în contact cu lichide periculoase sau inflamabile.

Folosiți această usător de prosoape numai cu tensiunea specificată (220 - 240V, 50 Hz)

Conexiunile electrice trebuie să fie efectuate de un electrician calificat, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Nu așezați uscătorul de prosop în imersiune în orice lichid de orice fel

Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este în contact cu orice suprafață încălzită.

În cazul în care elementul de încălzire sau conexiunile cablului de alimentare sunt deteriorate, nu încercați să îl reparați. Vă rugăm să contactați furnizorul.

AVERTISMENT:

Nu instalați usătorul de prosoape în zone care pot fi supuse la saturație de apă. Circuitul electric la care este conectat usătorul de prosoape trebuie să fie protejat de un întrerupător diferențial rezidual 30mA. Warmup nu este responsabil pentru daune-interese din cauza unei instalații incorecte.

Funcționare:

Usătorul de prosoape va dura aproximativ ¾ oră pentru a ajunge la temperatura de operare și, dacă se dorește, poate fi lăsat în funcționare continuă.



Acest produs are garanție Warmup Plc în condiții normale de utilizare, este acoperit pentru defecte de fabrică pe o perioadă de 5 ani începând cu data la care a fost achiziționat. Dacă în oricare moment, în timpul perioadei de garanție se dovedește ca sunt defecte de fabrică, Warmup, direct sau prin reprezentanți săi, vă va repara sau substitui produsul.

În cazul în care s-a descoperit un defect de fabrică, trebuie să alegeți una din următoarele opțiuni:

- Proceduri pentru returnarea lor, împreună cu dovada, factura de cumpărare sau de altă natură care să ateste data, la adresa la care ați achiziționat materiale, sau
- Contactați Warmup să evalueze dacă produsul ar trebui să fie returnat saureparat.

WARMUP NU ESTE RESPONSABIL PENTRU PIERDERE SAU DAUNE DE ORICE FEL, INCLUSIV DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE REZULTATE DIN ORICE ÎNCĂLCARE A GARANȚIEI, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, SAU ORICE ALTE DEFECȚIUNI ALE ACESTUI PRODUS. ACEASTĂ GARANȚIE ESTE SINGURA GARANȚIE EXPRESĂ PENTRU ACEST PRODUS. DURATA GARANȚIEI IMPLICITE ESTE LIMITATĂ LA 5 ANI.



Warmup[®]

The world's **best-selling** floor heating brand™

Warmup plc, United Kingdom
702 & 704 Tudor Estate
Abbey Road, London
NW10 7UW

Warmup România
Web: www.warmupromania.ro
Email: ro@warmup.com
Tel: 0251 448 511