


Warmup

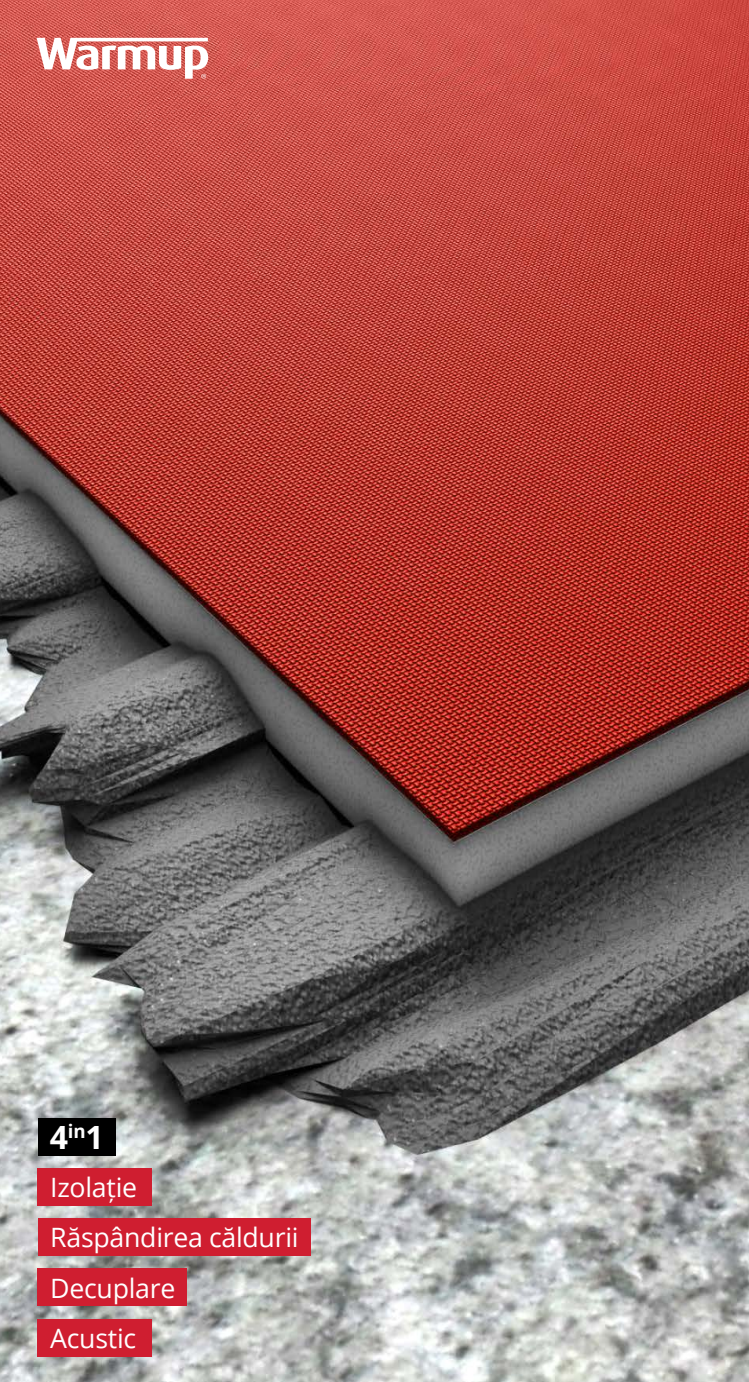

4ⁱⁿ1

Izolație


Răspândirea căldurii

Decuplare

Acustic

Warmup Ultralight
Manual de instalare



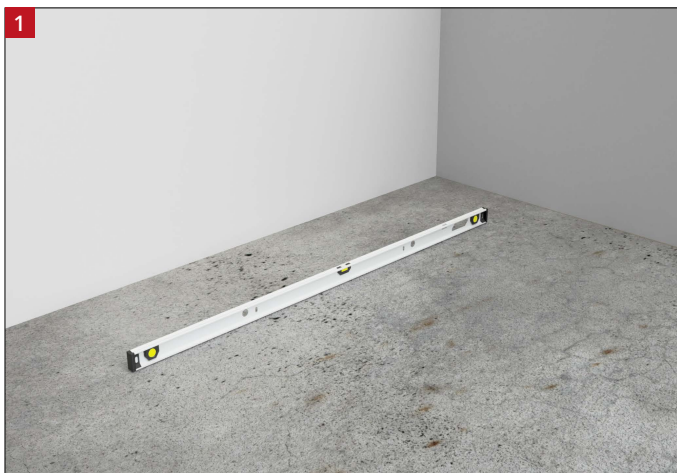


Pardoseala trebuie să fie curată și uscată și, dacă este necesar, netezită cu un compus autonivelant pentru a obține o suprafață uniformă.

NOTĂ. Abaterea maximă admisă de la o muchie dreaptă de 2 m , care se sprijină sub propria greutate pe pardoseală, este de 3 mm .



Amorsati podelele cu o soluție SBR diluată (1:4). Pentru pardoseli brevetate, consultați instrucțiunile producătorului.

Cu condiția ca pardoseala să fie pregătită și curată adecvat, se poate nu ese necesară amorsarea. Acest lucru poate varia în funcție de selecția adezivului pentru plăci. Vă rugăm să consultați instrucțiunile producătorului de adezivi pentru plăci pentru informații despre amorsare

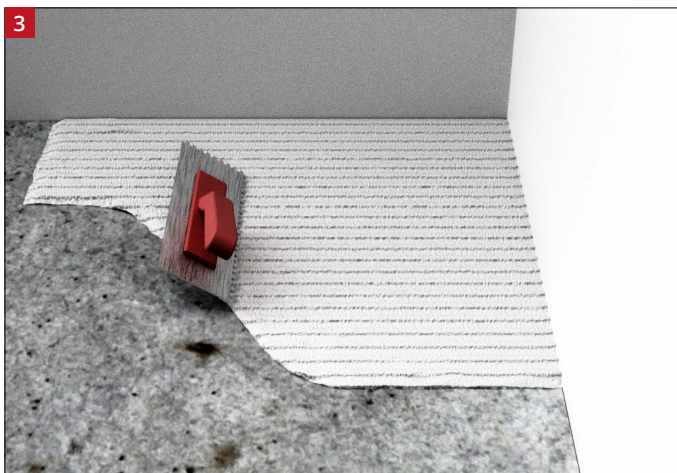

Ultralight trebuie instalat folosind un adeziv flexibil pe bază de ciment. Adezivul trebuie îndepărtat cu mistrie și pieptănat folosind o mistrie cu creștătură pătrată de 6 mm x 6 mm (¼" x ¼") pentru a da un pat nervurat, orice depresiune ușoară din subpardoseală fiind umplută de mortar.

NOTĂ. Dacă intenționați să aplicați un compus de nivelare peste Ultralight, aplicați banda perimetrală Warmup la marginea încăperii pentru a permite o mișcare diferențială între nivelul podelei finite și pereți.



Ultralight trebuie așezat pe patul proaspăt aplicat cu nervuri și bine așezat pentru a se asigura că nu rămân goluri sub plăci și că acestea sunt solid susținute. Toate plăcile trebuie așezate cu rosturi eșalonate.

NOTĂ. Lăsați adezivul care fixează plăcile de pardoseală să se întărească înainte de a monta încălzirea electrică prin pardoseală direct pe plăci.

Specificatii tehnice

Cod produs	WCI-16 / WCI-1	Rezistența la compresiune, compresie 10%, <i>EN 826</i>	220 kPa
Dimensiunea pachetului	16 plăci (WCI-16) / 1 placă (WCI-1)	Încărcare punctuală, gresie <i>ANSI A118,12</i>	≥ 2,2 kN
Grosime	6 mm ±0.2mm	Testul Robinsons, plăci de 100 - 199 mm, <i>ASTM C627</i>	Domestic
Dimensiuni	800 mm (W) x 1200 mm (L) ±6mm	Testul Robinsons, plăci de 100 - 199 mm, <i>ASTM C627</i>	Comercial ușor
Suprafața	0.96m ²	Testul Robinsons, plăci de 100 - 199 mm, <i>ASTM C627</i>	Comerciale grele
Greutatea plăcii	1,1kg	Rezistența la forfecare în 7 zile, <i>ANSI A118,12</i>	113 psi (780 kPa)
Rezistența termică <i>EN 12667</i>	0,111 m ² K/W	Rezistența la fisuri (antifracturare / decuplare), <i>ANSI A118,12</i>	≥ 1/8" => Performanță ridicată
Conductivitate termică <i>EN 12667</i>	0,054 W/mK	Absorbția apei pe termen lung, <i>EN 12087</i>	0,052% w/w
Reacția la foc, <i>EN 13501-1</i> <i>EN ISO 11952-2</i>	Euroclasa E	Permeabilitatea la vapori de apă, <i>EN 12086</i>	9,12 mg/m ² h
Eliberarea de substanțe periculoase, <i>ATINGE</i>	SVHC ≤ 0,1% w/w	Creșterea mucegaiului, <i>ANSI A118,12</i>	Nu favorizează dezvoltarea mucegaiului

Performanță acustică*

<i>Construcția podelei</i>	<i>Standarde</i>	<i>Rezultat</i>	<i>Report No.</i>
Placă OSB de 3/4" (19 mm) Grinzi cu ochiuri deschise de 18" (450 mm) Izolație din fibră de sticlă de 3. 5" (90 mm) Canal elastic de lux de 1/2" (12,7 mm). Panou de gips de 5/8" (15,9 mm)	<i>ISO 717-1</i> <i>ISO 10140-2</i> <i>ISO 10140-3</i> <i>ASTM E90</i> <i>ASTM E492</i>	Rw 54 dB L _{n,w} 60 dB STC 54 IIC 50 HIIC 50	M5642,01- 113-11-R0 M5642,02- 113-11-R0
75 lb/ft ² (350 kg/m ²) placă de beton	<i>ISO 717-1</i> <i>ISO 10140-2</i> <i>ISO 10140-3</i> <i>ASTM E90</i> <i>ASTM E492</i> <i>ASTM 3222</i> <i>ASTM E2179</i>	Rw 53 dB L _{n,w} 67 dB ΔL _{n,w} 11 dB STC 53 IIC 43 ΔIIC 15 HIIC 42 ΔIIC 14	M5643,01- 113-11-R0 M5643,02- 113-11-R0



Sub rezerva condițiilor și limitărilor menționate mai jos, Warmup GmbH ("Warmup") garantează că Warmup Ultralight ("produsul") nu va avea defecte de fabricație și nu se va deteriora în condiții normale de utilizare pe o perioadă de 10 ani de la data achiziției, atunci când este instalat și utilizat în conformitate cu ghidul de instalare a produsului.

Se aplică această garanție:

Numai în cazul în care produsul este înregistrat la Warmup în termen de 30 zile de la cumpărare. Înregistrarea poate fi completată prin completarea fișei de însoțire a acestei garanții sau online, la adresa www.warmupromania.ro. În cazul unei reclamații, este necesară dovada cumpărării, așa că păstrați factura și chitanța, o astfel de factură și chitanță trebuie să precizeze exact modelul care a fost achiziționat;

Această garanție este nulă dacă pardoseala de deasupra produsului a fost ridicată, înlocuită, reparată sau acoperită cu straturi ulterioare de pardoseală.

Perioada de garanție începe de la data achiziției. În timpul perioadei de garanție, Warmup va aranja ca orice foaie a produsului, care s-a dovedit a fi defectă, să fie înlocuită gratuit sau va emite o rambursare numai pentru produs. Acestea sunt singurele căi de atac în cadrul acestei garanții, care nu afectează drepturile legale. Aceste costuri nu se extind la alte costuri decât costurile directe de înlocuire de către Warmup și nu se extind la costurile de relocare, înlocuire sau reparare a oricărei acoperitoare de podea sau podea.

WARMUP GmbH NU VA FI ÎN NICIUN CAZ RESPONSABILĂ PENTRU DAUNELE ACCIDENTALE SAU CONSECVENȚIALE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA CHELTUIELI DE UTILITĂȚI SUPLIMENTARE SAU LA DAUNE LA PROPRIETATE.

WARMUP GmbH nu este responsabil pentru:

1. Deteriorări sau reparații necesare din cauza instalării defectuoase sau a aplicării necorespunzătoare.
2. Daune cauzate de inundații, incendii, fulgere, accidente, atmosfera corozivă sau alte condiții care nu pot fi controlate de Warmup.
3. Utilizarea componentelor sau accesoriilor care nu sunt compatibile cu acest produs.
4. Produse instalate în afara oricărei țări sau teritorii în care operează Warmup.
5. Piese care nu sunt furnizate de Warmup.
6. Deteriorări sau reparații necesare din cauza unei utilizări necorespunzătoare.
7. Modificări ale aspectului produsului care nu afectează performanța acestuia.



Warmup România

www.warmupromania.ro

ro@warmup.com

T: 0316 301 940

Warmup

Cuvântul WARMUP și logo-urile asociate sunt mărci comerciale.
© Warmup Plc. 2023 - Regd.™ nr. 1257724, 4409934, 4409926,
5265707. E & OE.

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK
Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE

Warmup - IM - Ultralight - V1.6 2023-01-10_RO